

UM
PASSO
EXTRAORDINÁRIO
PARA PAVIMENTOS

hydracork



A PRIMEIRA SOLUÇÃO **corktech**
FLUTUANTE DE BAIXA ESPESSURA


hydracork

UM
PASSO
EXTRAORDINÁRIO
PARA PAVIMENTOS

+ SILÊNCIO

+ ISOLAMENTO
TÉRMICO
NATURAL

+ CONFORTO
AO CAMINHAR

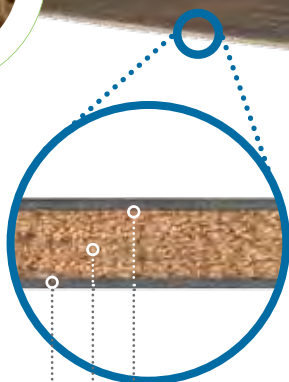

Material decorativo
com uma camada de desgaste protectora

Compósito de
aglomerado de cortiça

Underlay
estrutural

I
6mm



IDEAL PARA
RENOVAÇÕES

GARANTIA
VITALÍCIA
LIMITADA

* Confira os termos e condições da Garantia Vitalicia Limitada Wicanders no website.

A PRIMEIRA SOLUÇÃO **corktech** FLUTUANTE DE BAIXA ESPESSURA

Hydrocork é um avanço extraordinário na área de pavimentos, oferecendo uma solução flutuante de baixa espessura com todos os benefícios de um pavimento Corktech. A avançada tecnologia Corktech permitiu a criação de um inovador núcleo feito de um compósito de cortiça que é à prova de água e incrivelmente estável, ao mesmo tempo que mantém as propriedades de resiliência e o conforto incomparável proporcionado pela cortiça.

+ BEM-ESTAR
CORPORAL

+ RESISTÊNCIA
AO IMPACTO




À PROVA
DE **ÁGUA**

SPRESSfit

SISTEMA DE
COMPRESSÃO

Ficha Técnica

			Flutuante Hydrocork Camada de Desgaste 0,55mm 1225 x 145 x 6mm
Nível de uso Doméstico	ISO 10874	Classe	23 
Nível de uso Comercial	ISO 10874	Classe	33 
Propriedades gerais - ISO 10582 + EN 14085 + EN 14041	Método de Teste Normalizado	Unidade	Especificação
Dimensões: Largura: Comprimento:	ISO 24342	mm	± 0,10% até max. 0,5mm max. 2,0mm
Espessura total	ISO 24346	mm	nominal + 0,25
Esquadria	ISO 24342	mm	≤ 0,50
Retilinearidade medida na camada de superfície	ISO 24342	mm	≤ 0,30
Densidade Aparente	EN 672	Kg/m³	Valor nominal (1400) + - 140
Massa por unidade de área	ISO 23997	g/m²	Valor nominal (8400) +13%/-10%
Estabilidade dimensional (humidade)	EN 14085 Annex C/ EN 669	mm	≤ 5
Estabilidade dimensional (calor)	EN 14085 Annex C/ EN 669	%	≤ 0,25
Folgas entre painéis	EN 14085 (Annex B)	mm	≤ 0,20
Desnível entre painéis	EN 14085 (Annex B)	mm	≤ 0,20
Planura do painel (Comprimento - Côncavo / Convexo)	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0
Planura do painel (Largura - Côncavo / Convexo)	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,10 / ≤ 0,15
Mossa residual	ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Estabilidade dimensional e encurvamento após exposição a calor	ISO 23999	mm	≤ 2
Estabilidade da cor	ISO 105-BO2	Blue wool scale	≥ 6
Propriedades de Classificação - ISO 10582 + EN 14085			
Grupo de desgaste	EN 660-1	Perda de espessura (Δ lmm)	Grupo de desgaste T
Espessura da camada de desgaste (conteúdo de ligação da camada de desgaste Tipo I)	ISO 24340	mm	0,55
Aumento da espessura por inchação	ISO 24336	%	≤ 15
Cadeira com rodízios	EN 425	Efeito visual - após 25 000 ciclos	Não devem ocorrer quaisquer modificações na superfície, além de alterações ligeiras no aspeto, nem descamação
Movimento simulado do pé de móvel	EN 424	Efeito visual	Não devem existir quaisquer danos visíveis após teste com pé tipo 0
Propriedades de Segurança - EN14041			
Resistência ao fogo	ISO 11925-2/ISO 9239-1(classificação em conformidade com EN 13501-1)	Classe	Bfl-s1
Resistência a escorregamento	EN13893	Classe	DS
Emissão de formaldeídos	DIN EN 717-1	Classe	E1
Teor de pentaclorofenol (PCP)	EN 14041 Annex B	%	Indetetável
Propriedades adicionais			
Resistência a manchas	ISO 26987 (a)	Grau	Grau 0 (b)
Resistência térmica	EN 12667	(m2K)/W	0,05
Redução do ruído de impacto	ISO 140-8	dB (ΔLw)	16 dB
Ruído de passos	IHD -W431	dB (A)	Melhoria da redução 11,1dB Diferença de ruído 51,1%
Dilatação das juntas (exposição a humidade)	IHD 423	mm	Sem efeitos visíveis

(a) - Foram testados os seguintes produtos: Desinfetante, C2H5OH, NH4OH, ácido cítrico, iodo, petróleo, álcool

(b) - Grau 0 - Sem alterações / Grau 1 - Muito poucas alterações / Grau 2 - Poucas alterações / Grau 3 - Alterações / Grau 4 - Alterações bastante evidentes; exceto iodo = Grau 2

* Confira os termos e condições da Garantia Vitalícia Limitada Wicanders no website.

DE	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01	germany.ar.de@amorim.com
BENE LUX	Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111	info.ar.nl@amorim.com
AT	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10	austria.ar.de@amorim.com
CH	Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20	info@amorim.ch
PT	Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600	geral.ar@amorim.com
ES	Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407	info.ar.es@amorim.com
FR	Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848	info.ar.fr@amorim.com
DK	Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52	timberman@timberman.dk
PL	Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639	krakow@domkorkowy.pl
US	Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62	info.ar.us@amorim.com
RU	Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860	info.ar.ru@amorim.com



Sede
Amorim Revestimentos S.A
(+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com



www.wicanders.com



Alaska Oak

GAMA DISPONÍVEL

Hydrocork encontra-se disponível em 20 luxuosos visuais de madeira, apelativos para aplicação doméstica e para espaços comerciais. Com uma camada de desgaste de 0,55 mm, adequam-se tanto ao uso doméstico como ao uso em espaços comerciais de grande movimento.



1225mm

145mm



Linen Cherry | B5R0001 4




Light Beech | B5T0001 4



Sand Oak | B5R1001 4



Alaska Oak | B5Q0001 4 

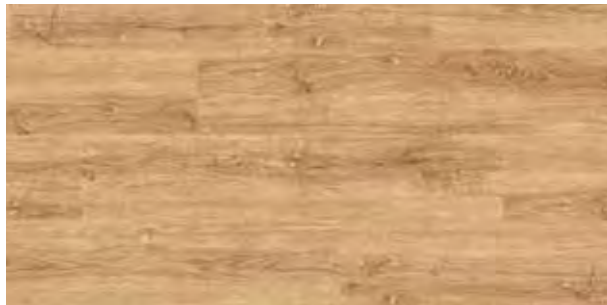

Chalk Oak | B5Q1001 4 



Elegant Oak | B5R4001 4 



European Oak | B5Q2001 4 



Nature Oak | B5T5001 4 



Arcadian Soya Pine | B5P4001 4 



Sawn Bisque Oak | B5P3001 4 



Arcadian Rye Pine | B5P5001 4 




Sawn Twine Oak | B5P2001 4 



Castle Raffia Oak | B5P0001 4 



Castle Toast Oak | B5P1001 4

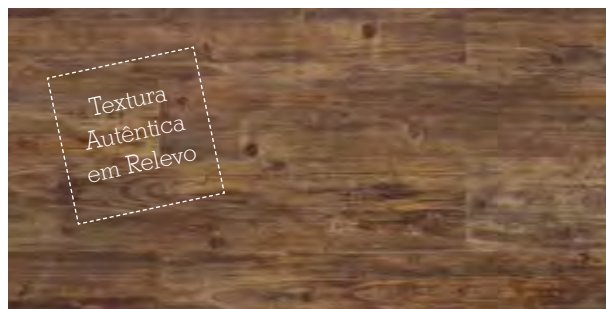

Century Fawn Pine | B5P7001 4



Claw Silver Oak | B5V3001 4



Century Morocco Pine | B5P6001 4



Limed Grey Oak | B5T7001 4



Wheat Pine | B5R3001 4



Cinder Oak | B5R7001 4

4 4 lados micro-biselados



Claw Silver Oak



IDEAL PARA RENOVAÇÕES


A espessura de 6 mm do produto torna-o numa escolha ideal para projetos de renovação.

Extremamente fácil de cortar e instalar, a sua estrutura forte e equilibrada reduz o efeito de transmissão das irregularidades do piso.




À PROVA DE ÁGUA

A placa Hydrocork é à prova de água, por isso não dilata quando exposto à água. O mesmo produto pode ser instalado em todas as divisões de uma casa ou edifício, sendo também adequado a ambientes que exigem baixa manutenção.

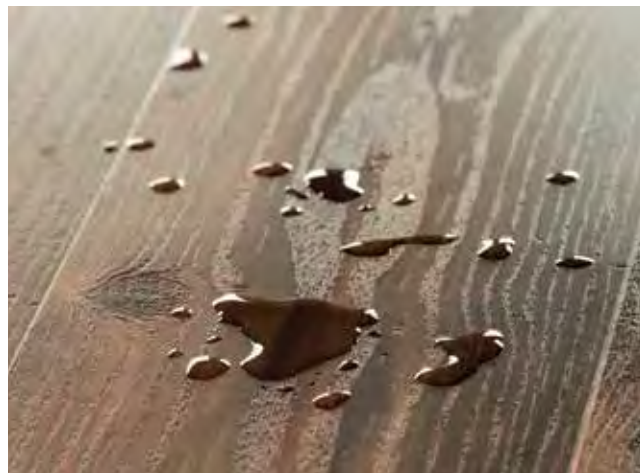

SISTEMA DE COMPRESSÃO

PressFit é um sistema de compressão revolucionário que tira o máximo partido das incríveis propriedades da cortiça – flexibilidade, elasticidade e compressibilidade –, funcionando como uma rolha de cortiça.



INSTALAÇÃO FORTE E ESTÁVEL


Depois de instalado, o núcleo de cortiça gera tensão interna, formando um encaixe forte e uma instalação estável.



INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA


Bastam dois passos para instalar um painel.

1 Coloque dois painéis lado a lado.



Quando a placa é inserida na junta, o núcleo em cortiça comprime-se automaticamente.

2 Aplique pressão ao longo do encaixe com a ajuda de um martelo de borracha branco.



O núcleo em cortiça expande-se e recupera a forma inicial, gerando um encaixe forte e estável.



Baixo efeito telegráfico



Impressionante Realismo



Adequado a Piso Aquecido



Estabilidade Dimensional



Garantia Vitalícia Limitada para uso doméstico



15 anos de garantia para uso comercial



Promove a sustentabilidade global, a saúde ambiental e a segurança.