

Vinylcomfort



**Luxo Supremo**  
com o conforto da cortiça



A cortiça é um material natural extraído do tronco do sobreiro, com qualidades únicas e incomparáveis que ainda ninguém conseguiu copiar ou melhorar. A sua estrutura celular é semelhante a um favo de mel, permitindo-lhe funcionar como um isolante térmico e sonoro de origem natural e tornando-a resistente aos choques.

Graças a estas qualidades exclusivas, a cortiça é considerada a matéria-prima ideal para pavimentos, visto que garante um conforto excepcional sendo simultaneamente um recurso renovável e sustentável.



Ao longo de vários anos, a Wicanders tem desenvolvido revestimentos de chão e de parede com propriedades exclusivas devido à tecnologia Corktech.

A combinação das propriedades naturais e exclusivas da cortiça com a tecnologia mais avançada numa estrutura multicamada única, permitiu à Wicanders alcançar um pavimento de qualidade superior que oferece a combinação perfeita entre beleza, conforto e durabilidade.

A linha de produto **Vinylcomfort** alcança o luxo supremo através de padrões incrivelmente detalhados, resultando em reproduções de texturas de madeiras e de pedras altamente refinadas e sofisticadas.

A singularidade dos pavimentos **Vinylcomfort** foi alcançada ao integrar uma camada estrutural de cortiça de alta densidade, que confere um conforto ao caminhar, conforto térmico e redução de ruído. O underlay de cortiça integrado reforça as propriedades térmicas e acústicas, resultando num ambiente silencioso e numa importante redução dos custos de energia.



Camada de desgaste protectora  
com textura em relevo


Filme impresso de alta resolução

Camada de vinil

Aglomerado de cortiça  
Redução de som de passos,  
retenção do calor  
e maior conforto

Aglomerado de fibras  
de alta densidade

Underlay de cortiça integrado  
Redução de ruído de  
impacto e reforço térmico

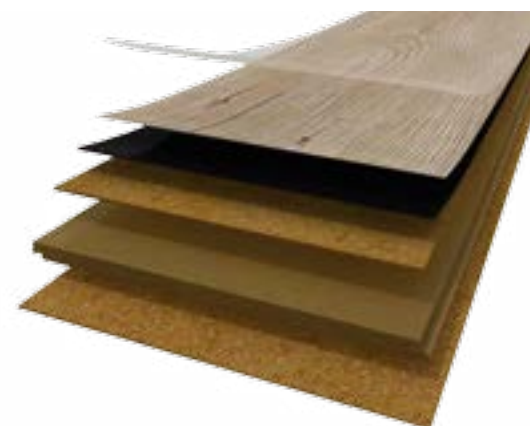

# MAIS QUE UM PAVIMENTO BONITO



## + SILÊNCIO

As propriedades naturais da cortiça tornam-na num excelente isolante acústico. Os pavimentos de cortiça reduzem a transmissão de som dentro e entre divisões, criando espaços mais silenciosos e tranquilos.



## + ISOLAMENTO TÉRMICO NATURAL

As características únicas de isolamento térmico da cortiça mantêm a temperatura ideal do pavimento durante todo o ano, assegurando um ambiente mais acolhedor e confortável com redução dos custos de energia.



## + CONFORTO AO CAMINHAR

Os pavimentos **Vinylcomfort** são muito confortáveis devido à flexibilidade inerente da cortiça garantindo sempre um conforto único em cada movimento. Mesmo ao andar descalço, sente-se uma sensação de comodidade.



## + BEM-ESTAR CORPORAL

Mais suave do que a madeira e mais dura do que a carpete, a composição ideal para absorver o impacto do calcanhar. Alivia a pressão nas pernas e costas e tem a estabilidade necessária para ajudar o impulso do pé e reduzir a fadiga ao caminhar.



## + RESISTÊNCIA AO IMPACTO

Os pavimentos **Vinylcomfort** têm a capacidade de recuperar de impactos fortes, o que faz com que sejam mais robustos e aumente o seu ciclo de vida útil.

# Realista & Duradouro

Beleza singular e duradoura

# Acolhedor & Confortável

Sinta o suave e acolhedor toque sob os seus pés descalços

# Silencioso & Saudável

Melhore a sua qualidade de vida




Luxo Supremo  
com o conforto da cortiça

## O magnífico equilíbrio de um pavimento de vinil com cortiça

Um magnífico equilíbrio foi alcançado. A tecnologia de última geração da Wicanders combina visuais de vinil de luxo com o conforto único da cortiça, atingindo excelentes reproduções de texturas naturais. Os visuais realistas de madeira e de pedra desta colecção, com todos os benefícios da cortiça, são a escolha ideal para criar atmosferas confortáveis, acolhedoras e serenas.

### Solução Flutuante

Com o sistema de instalação sem cola, Corkloc®, basta juntar as placas e encaixá-las de forma segura. Uma solução rápida, segura e limpa. Esta solução está disponível em duas camadas de desgaste: 0,2mm para áreas domésticas, 0,3mm para áreas domésticas e 0,55mm para áreas comerciais. Os visuais de pedra estão disponíveis em réguas de 905 x 295mm. Todos os visuais de madeira estão disponíveis na elegante dimensão de 1220 x 185mm.

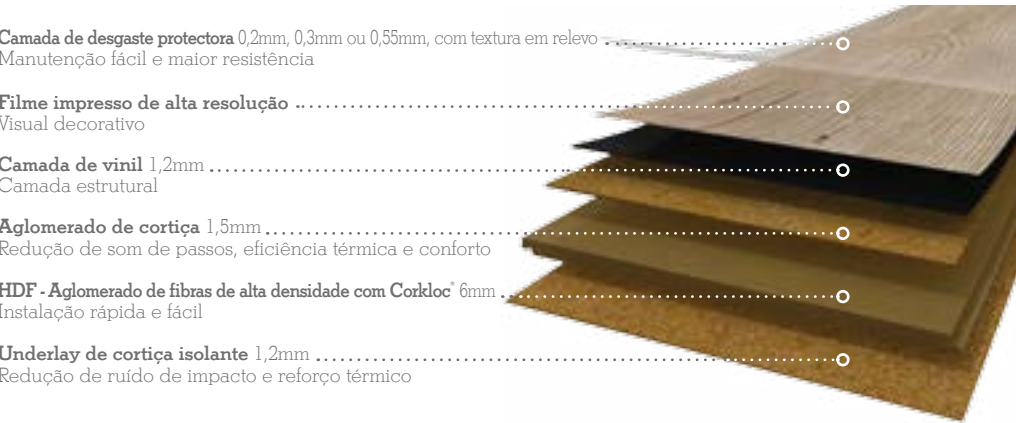

Camada de desgaste 0,2 mm  
Para áreas domésticas

0,2mm  
Wear Layer

15  
ANOS  
Residencial

5  
ANOS  
Comercial

Camada de desgaste 0,3 mm  
Para áreas domésticas e áreas comerciais ligeiras

0,3mm  
Wear Layer

25  
ANOS  
Residencial

10  
ANOS  
Comercial

Camada de desgaste 0.55mm  
Para áreas comerciais de tráfego elevado

0,55mm  
Wear Layer

25  
ANOS  
Residencial

15  
ANOS  
Comercial

# Visual realista e natural!

## Texturas ricas para um realismo natural e intenso

Específicas superfícies texturadas foram desenvolvidas de forma a oferecer um realismo notável para cada tipo de pavimento. Suave, genuíno ou escovado – inspirados nas tradicionais técnicas de acabamento da madeira e da pedra – os pavimentos **Vinylcomfort** vão de encontro ao seu desejo de um visual luxuoso.



**Pedra Lunar**

Superfície com textura delicada e subtil.



**Pedra vulcânica**

Estrutura polida e sofisticada.



**Pedra laminada**

Textura forte e marcante.



**Pedra porosa**

Toque suave e requintado.



**Madeira de poros suaves**

Uma superfície plana com um toque suave.



**Madeira escovada**

Textura forte com efeito escovado.



Sincronização  
perfeita  
do veio e nós  
da madeira

## Textura Autêntica em Relevo para um visual e toque natural

A revolucionária tecnologia de Registered Embossing destaca-se pela perfeita sincronização entre a textura da superfície e o visual reproduzido, intensificando-se a sensação de profundidade. O resultado é um piso de alta qualidade que dificilmente se diferencia das madeiras reais. Foram criados quatro designs extraordinários que se adaptam facilmente a qualquer tipo de estilo.



**Century**

Madeira de pinho rústica com nós que recria ambientes icónicos de séculos passados.



**Arcadian**

Madeira de pinho desgastada pelo tempo, que confere um toque rústico a qualquer espaço moderno.



**Castle**

Madeira de carvalho escovada, que confere um carácter autêntico e rústico a qualquer espaço.



**Sawn**

Carvalho serrado branqueado, ideal para contrastar com um interior moderno ou para evidenciar um estilo campestre e rústico.

# Tons claros

## Crie luminosidade e espaço

Os tons claros dão vida e amplificam espaços, proporcionando atmosferas puras e serenas. Pela sua extrema versatilidade, são a opção ideal para decorações modernas.



**Light Beech**  
B0T0003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de desgaste 0,3mm  
B0T0002 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de desgaste 0,55mm



**Wheat Pine**  
B0R3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de desgaste 0,55mm



**Linen Cherry**  
B0R0001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de desgaste 0,55mm



**Sand Oak**  
B0R1001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de desgaste 0,55mm





### Contrastes expressivos

As formas expressivas são a escolha perfeita para criar um impressionante e genuíno visual orgânico, com efeitos e nuances únicos que enriquecerão qualquer ambiente.



**Frozen Oak**  
B0N9001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de desgaste 0,3mm



**Nordic Ash**  
B0V4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de desgaste 0,55mm

Moderno Rústico

Os visuais claros, com um estilo moderno rústico, são perfeitos para criar uma decoração casual, mas elegante, com um ambiente harmonioso e convidativo.



White Oak



**White Oak**  
B0M8001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,3mm



**Alaska Oak**  
B0Q0003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,3mm



**Shell Oak**  
B0N4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,2mm



**Claw Silver Oak**  
B0V3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,55mm



**Limed Grey Oak**  
B0T7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,55mm



Limed Grey Oak



**Rustic Limed Grey Oak**  
B0U0001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,55mm

# Tons naturais

## Ambientes de relaxamento total

O aspecto natural dos tons clássicos é a base de uma beleza intemporal. Genuinamente clássicos ou livremente modernos, simples ou exóticos, com os tons naturais estará envolto num ambiente de paz e tranquilidade.



**Amber Cherry**  
B0Q7003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,3mm



**Blonde Oak**  
B0N1001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,2mm



**Nature Oak**  
B0T5001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,55mm



Os looks rústicos são uma opção versátil, com os seus únicos nós e textura enrugada. Podem dar um toque distinto em decorações minimalistas, como uma lufada de ar fresco, e também podem ser usados para enfatizar o charme de uma casa de campo.



Elegant Oak



**Chalk Oak**  
B0Q1003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,3mm



**Provence Oak**  
B0Q3003 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,3mm



**Elegant Oak**  
B0R4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,55mm



Provence Oak



Castle Raffia Oak

### Sincronização perfeita do veio e nós da madeira

Com a revolucionária tecnologia de registered embossing, a Wicanders consegue obter uma sincronização perfeita entre o desenho da textura de relevo da superfície e a imagem óptica do visual de madeira reproduzido, intensificando-se a sensação de profundidade.



**Castle Toast Oak**  
B0P1001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,55mm



**Castle Raffia Oak**  
B0P0001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,55mm



**Arcadian Soya Pine**  
B0P4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,55mm



**Arcadian Rye Pine**  
B0P5001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,55mm

# Tons castanhos

Tons que irradiam nobreza e charme

Os tons quentes e convidativos do castanho dão ao seu espaço um toque de intimismo. São a escolha ideal para quem procura estilo numa decoração moderna.



Century Fawn Pine  
B0P7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,55mm



Century Morocco Pine  
B0P6001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,55mm



Sawn Bisque Oak  
B0P3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,55mm



Sawn Twine Oak  
B0P2001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,55mm





**Croft Oak**  
BOV9001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,3mm



**Bark Oak**  
BOV8001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,3mm



**Tobacco Pine**  
BOR6001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,55mm



**Smoked Rustic Oak**  
BOU4001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,55mm

# Tons avermelhados

## Um toque exótico

Os tons avermelhados são perfeitos para criar ambientes confortáveis e acolhedores com um toque de vivacidade.



European Oak



**European Oak**  
B0Q2004 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de desgaste 0,3mm



**Light Sucupira**  
B0Q9001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de desgaste 0,3mm

# Tons cinza intenso

## A base de um carácter forte

Um pavimento em tons cinza é uma forte expressão em qualquer espaço, independentemente do estilo de decoração que se escolha. Com pavimentos cinzentos dará ênfase ao seu estilo avant-garde, criando expressões vibrantes e individuais.



Platinum Oak



**Storm Oak**  
B0N3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,2mm



**Brume Oak**  
B0N8001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,3mm



**Platinum Oak**  
B0M6001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,3mm



**Cinder Oak**  
B0R7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Flutuante Camada de Desgaste 0,55mm



Brume Oak

# A essência da **pedra**

## Uma experiência autêntica

O visual de pedra é a essência do estilo Mediterrâneo. Os detalhes mais charmosos de um visual de pedra são enriquecidos com as vantagens únicas da cortiça, convidando-o a vivenciar o resultado soberbo de um pavimento de pedra confortável.



**White Ceramic**  
B0P8001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante Camada de desgaste 0,3mm



**Beige Ceramic**  
B0P9001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante Camada de desgaste 0,3mm

White Ceramic

Os visuais de pedra, **fortes e sofisticados**, conferem um carácter único às decorações modernas. Inspirados nas formas orgânicas da natureza, transformam o seu pavimento num ponto fulcral da sua decoração.



**Volcanic Ash**  
B0O3001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante Camada de desgaste 0,3mm



**Coal Slate**  
B0O1001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante Camada de desgaste 0,3mm



# Os melhores resultados com os acessórios Wicanders!

## Subpavimentos

### Maior conforto e isolamento

Para reforçar ainda mais as fantásticas propriedades de isolamento do pavimento em cortiça, a Wicanders oferece-lhe Acousticork, um underlay de cortiça que permite transformar a sua casa num espaço ainda mais acolhedor.

O Acousticork aumenta o conforto ao caminhar, ao mesmo tempo que reduz o som e a dispersão de calor. Assim, as divisões da casa ficam mais acolhedoras e silenciosas, o que é essencial ao conforto de qualquer lar.

Encontra-se disponível em duas opções: aglomerado de cortiça e aglomerado de cortiça com uma barreira à humidade.




- Grande durabilidade e resiliência a longo prazo
- Reforça o isolamento térmico do pavimento
- Produto natural e sustentável
- Fácil de manusear e instalar

## Rodapés

### A combinação perfeita para um interior agradável

Para o ajudar a criar um interior mais elegante e harmonioso, a Wicanders possui na sua oferta perfis de rodapés para complementar o seu pavimento. Crie a transição ideal entre as paredes e o pavimento, quer combinando as cores de forma exata ou criando contrastes.

Existem perfis de rodapés disponíveis para toda a gama de produtos Corkcomfort. Contacte o seu fornecedor para mais informações sobre as referências de perfis disponíveis.

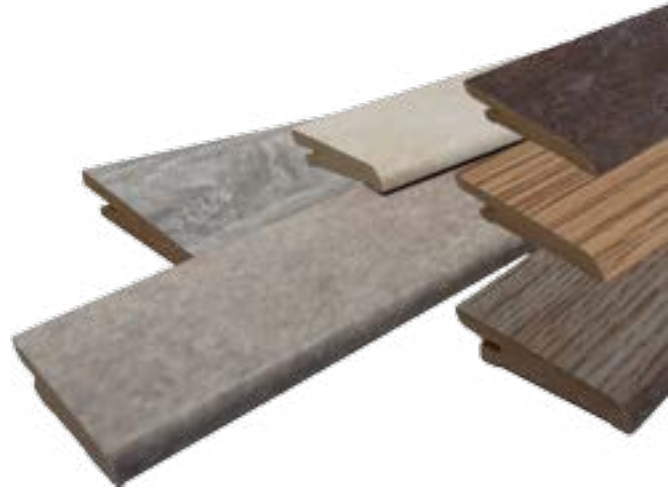

## Manutenção

### Cuidados ideais para uma beleza duradoura

Para manter o seu pavimento impecável, a Wicanders disponibiliza um conjunto de produtos auxiliares. Cada produto tem uma função específica e destina-se a facilitar ao máximo a manutenção do seu pavimento.

#### MANUTENÇÃO REGULAR



#### Wicanders Soft Cleaner

Este detergente suave é adequado à limpeza semanal ou diária. Pode ser utilizado para remover sujidade, e impedir que esta se entranhe nas juntas e na textura de relevo do produto.



#### Wicanders Spray Cleaner

Destinado a limpezas regulares, este detergente suave tem a vantagem de ser pulverizador, o que o torna numa solução fácil e rápida para aplicação direta no pavimento. É muito eficaz na limpeza de sujidade ou de nódoas de gordura.

#### MANUTENÇÃO PERIÓDICA



#### Wicanders Power Polish

Este produto é utilizado para manutenção periódica, proporcionando proteção adicional ao pavimento graças ao seu forte poder de limpeza. Ajuda a manter o aspeto do pavimento intacto ao longo dos anos e a sua utilização é especialmente importante em zonas de grande tráfego.



#### Wicanders Power Strip

O Power Strip é utilizado para limpar sujidade persistente e remover produtos de manutenção antigos, uma vez que a acumulação de demasiadas camadas destes produtos pode prejudicar o aspeto do seu pavimento.




# Por que são os pavimentos de cortiça Wicanders a escolha perfeita?


## + SILÊNCIO

Devido às propriedades de isolamento acústico proporcionadas pela cortiça, os pavimentos Wicanders reduzem a transmissão dentro e entre as divisões. Comparando o som de passos entre os pavimentos de cortiça e laminados, os testes confirmam que a cortiça apresenta um resultado excepcional, reduzindo até 53% do ruído.

Estudo conduzido pelo Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie gmbH (EPH) na Alemanha de acordo com a norma IHD-W 431. according to IHD-W 431.



## + ISOLAMENTO TÉRMICO NATURAL

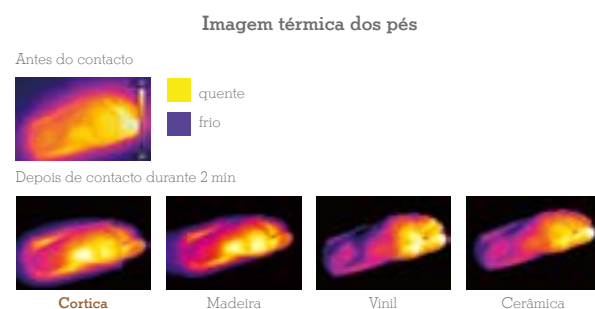


As propriedades naturais de isolamento térmico da cortiça fazem com que os pavimentos Wicanders sejam muito eficientes energeticamente, proporcionando uma temperatura de pavimento ideal durante todo o ano. Quando se testa a temperatura dos pés após contacto com quatro materiais diferentes, os pavimentos de cortiça Wicanders destacam-se por serem a melhor solução na retenção do calor. Melhor do que a madeira e muito melhor do que a cerâmica no que toca à dispersão de energia.

Estudo conduzido pelo Instituto Mecânico IBV em Valência, Espanha.

## + CONFORTO AO CAMINHAR

Os pavimentos em cortiça são muito confortáveis para caminhar devido à flexibilidade natural inerente à cortiça, garantindo um conforto único em cada movimento. Testando os níveis de percepção de conforto de várias pessoas após caminharem durante 45 minutos sobre cinco materiais diferentes, os resultados mostram que os pavimentos em cortiça Wicanders têm uma excelente performance. Com uma alta percepção de conforto, ultrapassam os pavimentos de linóleo, laminado e cerâmica.


Estudo conduzido pelo Instituto Biomecânico IBV em Valência, Espanha.




## + BEM-ESTAR CORPORAL

Os pavimentos Wicanders são suficientemente estáveis para evitar a tensão muscular gerada pelo caminhar em pavimentos demasiado rígidos ou demasiado suaves. Mais suaves do que os laminados e mais duros do que as carpetes, os pavimentos em cortiça Wicanders possuem a composição ideal para absorver o impacto do calcanhar e as tensões corporais relacionadas. Aliviam a pressão nas pernas e costas, e têm a estabilidade necessária para ajudar o impulso do pé e reduzir o esforço ao caminhar, diminuindo a fadiga corporal.

Estudo conduzido pelo Instituto Biomecânico IBV em Valência, Espanha.

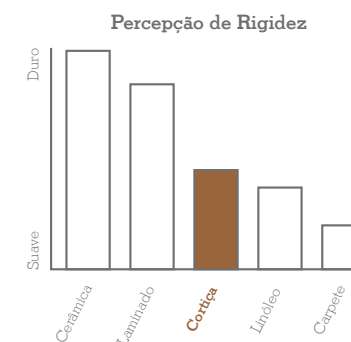

## + RESISTÊNCIA AO IMPACTO

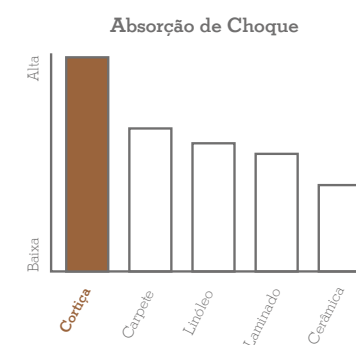

Devido à resiliência e elasticidade da cortiça, os pavimentos Wicanders têm a capacidade de recuperar de impactos fortes. Os testes mostram que os pavimentos Wicanders têm o melhor comportamento na absorção de choques. Quando um objecto cai acidentalmente num pavimento em cortiça ou num laminado, os resultados diferem.

Estudo conduzido pelo Instituto Biomecânico IBV em Valência, Espanha.



### Instalação rápida & fácil

Pavimentos flutuantes com o sistema Cork Loc® são fáceis e rápidos de instalar.



### Manutenção reduzida & fácil

Os acabamentos especiais das superfícies dos pavimentos de cortiça facilitam a sua limpeza e manutenção.



### Sustentável

A cortiça é proveniente da casca do sobreiro. É retirada do tronco através de processo manual, sempre sem causar qualquer dano à árvore. Todos os anos cresce casca nova, o que faz dela um recurso renovável e sustentável.



# Pense verde escolha Wicanders®

Wicanders® é uma marca verdadeiramente sustentável! Produzida pela Amorim, representa um equilíbrio único entre a criação de riqueza e a protecção do ambiente. Tendo como ponto de partida uma matéria-prima natural, extraída ciclicamente de sobreiros sem nunca os danificar, transformando-a em produtos de elevado valor acrescentado, promovendo em simultâneo a biodiversidade e a sustentabilidade económica e social de áreas em risco de desertificação.

Vários estudos de eco-eficiência, que tiveram como base uma análise comparativa com outros tipos de pavimento, comprovaram o excelente desempenho ambiental dos processos de fabrico e dos produtos Wicanders®. Para além da considerável redução de energia e matérias-primas despendidas durante o processo de fabrico, estes produtos contribuem activamente para a redução do aquecimento global devido, por um lado, às baixas emissões e, por outro, à retenção de CO<sub>2</sub> proporcionada pelas características naturais da cortiça.

Estima-se que a floresta portuguesa de sobreiros – montado – seja responsável pela retenção de 5% das emissões anuais de CO<sub>2</sub> do país, o que representa 4,8 milhões de toneladas por ano.



A certificação Greenguard ajudará na identificação dos produtos e materiais para interiores com baixas emissões químicas, melhorando a qualidade do ar interior onde esses produtos são usados. Promove a sustentabilidade global, a saúde ambiental e a segurança.



Em Janeiro de 2012, a France adoptou regulamentos para limitar as emissões totais de COV nos produtos para a construção. Os fabricantes que vendem os seus produtos na França devem obter uma classificação que vai de A+ (emissões muito baixas) a C (emissões altas). O objectivo é melhorar a qualidade do ar interior em edifícios privados e comerciais.



Uma Declaração de Produto Ambiental é um documento verificado que especifica dados ambientais dos produtos, baseando-se na avaliação no ciclo de vida e outra informação relevante, de acordo com a norma internacional ISO 14025.

## A importância do sobreiro

O sobreiro (*Quercus Suber* L.) é uma árvore que pertence à família do carvalho, de onde é extraída a cortiça. O seu valor baseia-se não só nos produtos extraídos da árvore, mas em todas as actividades agrícolas, florestais, pastorais e de caça que giram à volta do cultivo do sobreiro.

A extracção regular da cortiça (um processo chamado descortiçamento) é uma contribuição fundamental para uma sustentabilidade ambiental, económica e social das áreas rurais da região do Mediterrâneo onde se encontra o sobreiro.

O sobreiro é uma árvore de crescimento lento que pode viver até 200 anos, o que permite uma média de 16 descortiçamentos durante a sua vida. A primeira extracção de cortiça ocorre apenas 25 anos depois do plantio dos sobreiros, repetindo-se em intervalos cíclicos de nove anos, sempre sem causar qualquer dano à árvore. Este método permite ao montado cumprir o seu papel na fixação de CO<sub>2</sub>, contribuindo activamente para a redução do aquecimento global.

A floresta de sobreiros em Portugal, (700.000 hectares), conhecida como montado, é uma paisagem tipicamente ibérica, fundamental para a manutenção de uma biodiversidade natural, incluindo algumas das espécies mais ameaçadas no mundo: lince ibérico, águia imperial, cegonhas-pretas, lobos e ursos selvagens.



# UMA DÁDIVA DA NATUREZA

Oferta Produtos

|                           |                             | Vinylcomfort<br>Flutuante |                          |            |                           |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|
|                           |                             | Camada de Desgaste 0,2mm  | Camada de Desgaste 0,3mm |            | Camada de Desgaste 0,55mm |
| Classe de Uso (ISO 10874) |                             | 31                        | 32                       | 32         | 33                        |
| Espessura (mm)            |                             | 10,5                      | 10,5                     | 10,5       | 10,5                      |
| Dimensão (mm)             |                             | 1220 x 185                | 905 x 295                | 1220 x 185 | 1220 x 185                |
| Embossing                 |                             | Sim                       | Sim                      | Sim        | Sim                       |
| Biselado                  |                             | Não                       | Não                      | Não        | 4 lados                   |
| Madeira                   | Texturas                    |                           |                          |            |                           |
| Linen Cherry              | Madeira de poros suaves     |                           |                          |            | BOR0001                   |
| Sand Oak                  | Madeira escovada            |                           |                          |            | BOR1001                   |
| Light Beech               | Madeira de poros suaves     |                           |                          | BOT0003    | BOT0002                   |
| Wheat Pine                | Madeira escovada            |                           |                          |            | BOR3001                   |
| Frozen Oak                | Madeira escovada            |                           |                          | BON9001    |                           |
| Nordic Ash                | Madeira de poros suaves     |                           |                          |            | BOV4001                   |
| White Oak                 | Madeira escovada            |                           |                          | BOM8001    |                           |
| Alaska Oak                | Madeira escovada            |                           |                          | BOQ0003    |                           |
| Shell Oak                 | Madeira escovada            | BON4001                   |                          |            |                           |
| Claw Silver Oak           | Madeira escovada            |                           |                          |            | BOV3001                   |
| Limed Grey Oak            | Madeira de poros suaves     |                           |                          |            | BOT7001                   |
| Rustic Limed Gray Oak     | Madeira escovada            |                           |                          |            | BOU0001                   |
| Castle Toast Oak          | Textura Autêntica em Relevo |                           |                          |            | BOP1001                   |
| Castle Raffia Oak         | Textura Autêntica em Relevo |                           |                          |            | BOP0001                   |
| Arcadian Soya Pine        | Textura Autêntica em Relevo |                           |                          |            | BOP4001                   |
| Arcadian Rye Pine         | Textura Autêntica em Relevo |                           |                          |            | BOP5001                   |
| Sawn Twine Oak            | Textura Autêntica em Relevo |                           |                          |            | BOP2001                   |
| Sawn Bisque Oak           | Textura Autêntica em Relevo |                           |                          |            | BOP3001                   |
| Amber Cherry              | Madeira de poros suaves     |                           |                          | BOQ7003    |                           |
| Chalk Oak                 | Madeira escovada            |                           |                          | BOQ1003    |                           |
| Provence Oak              | Madeira escovada            |                           |                          | BOQ3003    |                           |
| Elegant Oak               | Madeira de poros suaves     |                           |                          |            | BOR4001                   |
| Nature Oak                | Madeira de poros suaves     |                           |                          |            | BOT5001                   |
| Blonde Oak                | Madeira escovada            | BON1001                   |                          |            |                           |
| European Oak              | Madeira escovada            |                           |                          | BOQ2004    |                           |
| Light Sucupira            | Madeira de poros suaves     |                           |                          | BOQ9001    |                           |
| Croft Oak                 | Madeira escovada            |                           |                          | BOV9001    |                           |
| Limed Forest Oak          | Madeira escovada            |                           |                          |            | BOU3001                   |
| Bark Oak                  | Madeira escovada            |                           |                          | BOV8001    |                           |
| Tobacco Pine              | Madeira escovada            |                           |                          |            | BOR6001                   |
| Smoked Rustic Oak         | Madeira escovada            |                           |                          |            | BOU4001                   |
| Century Fawn Pine         | Textura Autêntica em Relevo |                           |                          |            | BOP7001                   |
| Century Morocco Pine      | Textura Autêntica em Relevo |                           |                          |            | BOP6001                   |
| Brume Oak                 | Madeira escovada            |                           |                          | BON8001    |                           |
| Storm Oak                 | Madeira escovada            | BON3001                   |                          |            |                           |
| Platinum Oak              | Madeira de poros suaves     |                           |                          | BOM6001    |                           |
| Cinder Oak                | Madeira escovada            |                           |                          |            | BOR7001                   |
| Pedra                     |                             |                           |                          |            |                           |
| White Ceramic             | Pedra Lunar                 |                           | BOP8001                  |            |                           |
| Beige Ceramic             | Pedra Lunar                 |                           | BOP9001                  |            |                           |
| Volcanic Ash              | Pedra porosa                |                           | BOO3001                  |            |                           |
| Coal Slate                | Pedra laminada              |                           | BOO1001                  |            |                           |

Ficha Técnica

|                                                                    |                          |                                     | Vinylcomfort<br>Flutuante                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                          |                                     | Camada de Desgaste 0,55mm<br>1220 x 185 x 10,5mm                                                                                   | Camada de Desgaste 0,3mm<br>1220 x 185 x 10,5mm<br>905 x 295 x 10,5mm                                                              | Camada de Desgaste 0,2mm<br>1220 x 185 x 10,5mm                                                                                    |
| Nível de uso doméstico                                             | ISO 10874                | Classe                              | 23                                                                                                                                 | 23                                                                                                                                 | 23                                                                                                                                 |
| Nível de uso comercial                                             | ISO 10874                | Classe                              | 33                                                                                                                                 | 32                                                                                                                                 | 31                                                                                                                                 |
|                                                                    | Norma / Método Teste     | Unidade                             | Especificação<br>EN 14085 + EN 649                                                                                                 | Especificação<br>EN 14085 + EN 649                                                                                                 | Especificação<br>EN 14085 + ISO 10582                                                                                              |
| Propriedades gerais                                                |                          |                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
| Dimensões                                                          | ISO 24342                | mm                                  | ± 0,10% até largura: max. 0,5 mm<br>comprimento: max. 2,0 mm                                                                       | ± 0,10% até largura: max. 0,5 mm<br>comprimento: max. 2,0 mm                                                                       | ± 0,10 até max. 0,5 mm<br>max. 2,0 mm                                                                                              |
| Espessura total                                                    | ISO 24346                | mm                                  | ± 0,25                                                                                                                             | ± 0,25                                                                                                                             | ± 0,25                                                                                                                             |
| Rectilinearidade medida na camada de uso                           | ISO 24342                | mm                                  | ≤ 0,30                                                                                                                             | ≤ 0,30                                                                                                                             | ≤ 0,30                                                                                                                             |
| Esquadria                                                          | ISO 24342                | mm                                  | ≤ 0,50                                                                                                                             | ≤ 0,50                                                                                                                             | ≤ 0,50                                                                                                                             |
| Densidade aparente                                                 | EN 672                   | Kg/m³                               | Valor nominal (960) ± 50                                                                                                           | Valor nominal (900) ± 50                                                                                                           | Valor nominal (930) ± 50                                                                                                           |
| Massa total por unidade de área                                    | ISO 23997                | g/m²                                | Valor nominal (10150) - 10% + 13%                                                                                                  | Valor nominal (9800) - 10% + 13%                                                                                                   | Nominal +13% / -10%                                                                                                                |
| Variação dimensional causada por alteração da humidade atmosférica | EN 669 (Annex C )        | mm                                  | ≤ 5                                                                                                                                | ≤ 5                                                                                                                                | ≤ 5                                                                                                                                |
| Folga entre painéis                                                | EN 14085 (Annex B )      | mm                                  | ≤ 0,20                                                                                                                             | ≤ 0,20                                                                                                                             | ≤ 0,20                                                                                                                             |
| Desnível entre painéis                                             | EN 14085 (Annex B )      | mm                                  | ≤ 0,20                                                                                                                             | ≤ 0,20                                                                                                                             | ≤ 0,20                                                                                                                             |
| Planeza do painel (Comprimento: Concavo/Convexo)                   | EN 14085 (Annex A)       | %                                   | ≤ 0,50 / ≤ 1,0                                                                                                                     | ≤ 0,50 / ≤ 1,0                                                                                                                     | ≤ 0,50 / ≤ 1,0                                                                                                                     |
| Planeza do painel (Largura: Concavo / Convexo)                     | EN 14085 (Annex A)       | %                                   | ≤ 0,10 / ≤ 0,15                                                                                                                    | ≤ 0,10 / ≤ 0,15                                                                                                                    | ≤ 0,10 / ≤ 0,15                                                                                                                    |
| Mossa residual                                                     | ISO 24343-1              | mm                                  | ≤ 0,15                                                                                                                             | ≤ 0,15                                                                                                                             | ≤ 0,15                                                                                                                             |
| Resistência à luz                                                  | ISO 105-BO2              | Escala de azuis                     | ≥ 6                                                                                                                                | ≥ 6                                                                                                                                | ≥ 6                                                                                                                                |
| Propriedades de classificação - EN 655 + EN 649 + EN 14085         |                          |                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
| Grupo de desgaste                                                  | EN 660-1                 | Perda de espessura (Δlmm)           | Grupo de desgaste T                                                                                                                | Grupo de desgaste T                                                                                                                | -                                                                                                                                  |
| Espessura total (Vinil + camada de cortiça)                        | ISO 24346                | mm                                  | ≥ 3,0                                                                                                                              | ≥ 3,0                                                                                                                              | -                                                                                                                                  |
| Espessura da camada de uso (grupo desgaste T)                      | ISO 24340                | mm                                  | ≥ 0,55                                                                                                                             | ≥ 0,3                                                                                                                              | 0,2                                                                                                                                |
| Efeito da cadeia com rodízios (Cadeira de Castor)                  | EN 425                   | Efeito visual após 25 000 ciclos    | Não devem verificarse quaisquer modificações a não ser ligeira alteração no aspecto da superfície, e não deve ocorrer delaminação. | Não devem verificarse quaisquer modificações a não ser ligeira alteração no aspecto da superfície, e não deve ocorrer delaminação. | Não devem verificarse quaisquer modificações a não ser ligeira alteração no aspecto da superfície, e não deve ocorrer delaminação. |
| Efeito do movimento simulado do pé de móvel                        | EN 424                   | Efeito visual                       | Não deve evidenciar qualquer alteração visível após ensaio com pé tipo 2                                                           | Não deve evidenciar qualquer alteração visível após ensaio com pé tipo 2                                                           | Não deve evidenciar qualquer alteração visível após ensaio com pé tipo 2                                                           |
| Propriedades de segurança - EN 14041                               |                          |                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
| Resistência ao Fogo                                                | EN 13501-1               | Classe                              | Bfl s1                                                                                                                             | Bfl s1                                                                                                                             | Bfl s1                                                                                                                             |
| Escorregamento                                                     | EN 13893                 | Classe                              | DS                                                                                                                                 | DS                                                                                                                                 | DS                                                                                                                                 |
| Emissão de Formaldeído                                             | DIN EN 717-1             | Classe                              | E1                                                                                                                                 | E1                                                                                                                                 | E1                                                                                                                                 |
| Propensão Electrostática                                           | EN 1815                  | kV                                  | Antistático                                                                                                                        | Antistático                                                                                                                        | Antistático                                                                                                                        |
| Teor de Pentachlorofenol (PCF)                                     | CEN/TR 14823 (Ihd-W 409) | mg/Kg                               | Livre de PCP                                                                                                                       | Livre de PCP                                                                                                                       | -                                                                                                                                  |
|                                                                    | EN 14041 Annex B         | %                                   | -                                                                                                                                  | -                                                                                                                                  | Sem deteção                                                                                                                        |
| Propriedades adicionais                                            |                          |                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
| Resistência à Mancha                                               | ISO 26987 (a)            | Grau                                | Grau 0 (b) *                                                                                                                       | Grau 0 (b)                                                                                                                         | Grau 0 (b)                                                                                                                         |
| Resistência Térmica                                                | EN 12667                 | (m²K)/W                             | 0,093                                                                                                                              | 0,104                                                                                                                              | R <0,112                                                                                                                           |
| Redução do ruído de impacto                                        | ISO 140-8                | dB (Δ Lw)                           | 16                                                                                                                                 | 16                                                                                                                                 | 16                                                                                                                                 |
| Ruído de passos / Redução de Ruído de passos                       | NF S 31 - 074            | L n,e,w (dB)/ΔE <sub>p</sub> w (dB) | 81                                                                                                                                 | 81                                                                                                                                 | 81                                                                                                                                 |
| Redução de Ruído de passos                                         | IHD - W431               | dB (A)                              | Melhoria da redução 11,4 dB(A)<br>Diferença de ruído 45,4%                                                                         | Melhoria da redução 11,4 dB(A)<br>Diferença de ruído 45,4%                                                                         | Melhoria da redução 11,4 dB (A)<br>Diferença de ruído 45,4%                                                                        |

(a) Os seguintes produtos foram testados: Desinfectante, C2H5OH, NH4OH, ácido cítrico, Iodo e petróleo  
(b) Grau 0 = Sem alteração; Grau 1 = Muito pequena Alteração; Grau 2 = Pequena Alteração; Grau 3 = Alteração; Grau 4 = Forte Alteração  
\* Excepto Iodo – Grau 2 – Pequena alteração



Produzida pela Amorim, líder mundial do mercado de produtos em cortiça, a Wicanders combina os valores mais puros da natureza com tecnologia de ponta, criando pavimentos de alta qualidade, ecológicos e elegantes. Wicanders tem uma reputação inigualável no

desenvolvimento de soluções de pavimentos de elevado valor acrescentado com um conforto incomparável, seguindo as últimas tendências na decoração e orientando-se tanto para o mercado residencial como comercial. A Wicanders é verdadeiramente sustentável!

[www.wicanders.com](http://www.wicanders.com)



|                |                                                         |                                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>DE</b>      | Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 .....        | <a href="mailto:germany.ar.de@amorim.com">germany.ar.de@amorim.com</a> |
| <b>BENELUX</b> | Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 .....             | <a href="mailto:info.ar.nl@amorim.com">info.ar.nl@amorim.com</a>       |
| <b>AT</b>      | Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 .....       | <a href="mailto:austria.ar.de@amorim.com">austria.ar.de@amorim.com</a> |
| <b>CH</b>      | Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 ..... | <a href="mailto:info@amorim.ch">info@amorim.ch</a>                     |
| <b>PT</b>      | Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 .....     | <a href="mailto:geral.ar@amorim.com">geral.ar@amorim.com</a>           |
| <b>ES</b>      | Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 .....      | <a href="mailto:info.ar.es@amorim.com">info.ar.es@amorim.com</a>       |
| <b>FR</b>      | Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 .....      | <a href="mailto:info.ar.fr@amorim.com">info.ar.fr@amorim.com</a>       |
| <b>DK</b>      | Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 .....            | <a href="mailto:timberman@timberman.dk">timberman@timberman.dk</a>     |
| <b>PL</b>      | Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 .....         | <a href="mailto:krakow@domkorkowy.pl">krakow@domkorkowy.pl</a>         |
| <b>US</b>      | Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 .....  | <a href="mailto:info.ar.us@amorim.com">info.ar.us@amorim.com</a>       |
| <b>RU</b>      | Amorim Flooring RUS (+7) 495 280 7860 .....             | <a href="mailto:info.ar.ru@amorim.com">info.ar.ru@amorim.com</a>       |



**Sede**  
Amorim Revestimentos S.A.  
(+351) 227 475 600  
[geral.ar@amorim.com](mailto:geral.ar@amorim.com)

